



OV 804-040



OV 816-240



OV 816-756

Global OV 800 Serija OVERLOVKA

OV 800 Serija

Overlovka sa automatskim podmazivanjem i diferencijalnim transportom.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

BRZINA ŠIVENJA
6500 u/min

TRANSPORT
diferencijalni

DUŽINA ŠAVA
4,5 mm


VISINA DIZANJA STOPICE
6,5 mm

TIP IGLE
B-27


Global OV 800 Serija

OVERLOVKA


GLOBAL

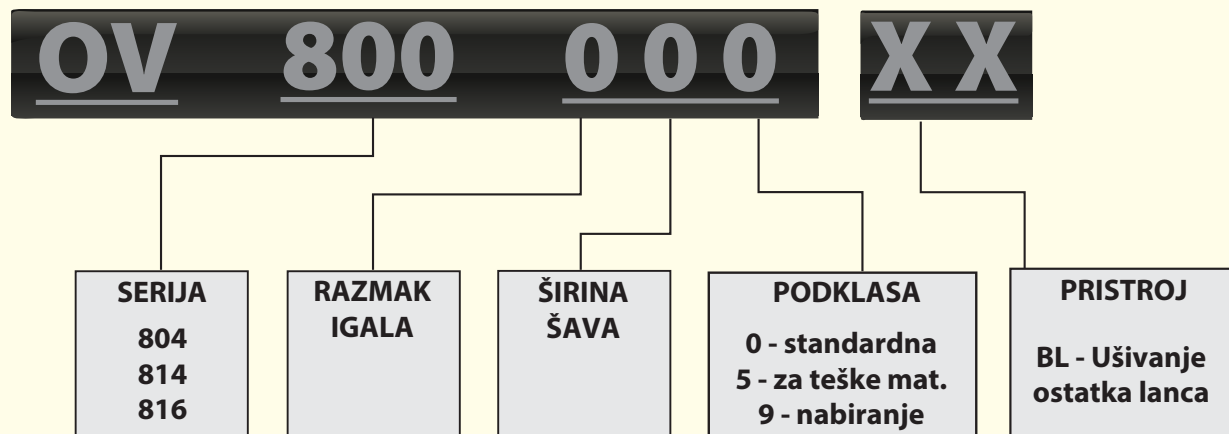

OV 800 SERIJA

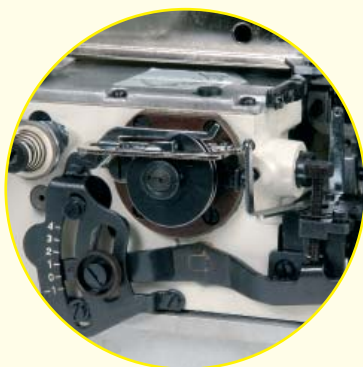

PODESIV DIFERENCIJALNI
TRANSPORT

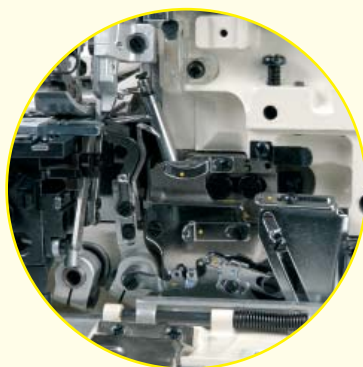

Global OV 816-756

SPECIFIKACIJE OV 800 SERIJE

MODEL	TIP ŠAVA	BROJ IGALA	BROJ KONACA	RAZMAK IGALA (mm)	OVERLOK (mm)		DUŽINA ŠAVA (mm)	ODNOS DIF. TRANSPORTA	VISINA DIZ. STOPICE	BRZINA PIVENJA
					ŠIRINA	UKUP. ŠIRINA				
OV 804-010		1	3	—	2	2	3,6	1:0,8 - 1:1,9	6,5	6500
OV 804-040		1	3	—	4	4	3,6	1:0,8 - 1:1,9	6,5	6500
OV 804-040-BL		1	3	—	4	4	3,6	1:0,8 - 1:1,9	6,5	6500
OV 804-055		1	3	—	5	5	3,6	1:0,8 - 1:1,9	6,5	6500
OV 814-240		2	4	2,2	4	6,2	3,6	1:0,8 - 1:1,9	6,5	6500
OV 814-240-BL		2	4	2,2	4	6,2	3,6	1:0,8 - 1:1,9	6,5	6500
OV 816-340		2	5	3	4	7	3,6	1:0,8 - 1:2,0	6,5	5500
OV 816-349		2	5	3	4	7	3,6	1:0,8 - 1:1,9	6,5	5500
OV 816-550		2	5	5	5	10	4,5	1:0,8 - 1:1,9	6,5	5500
OV 816-565		2	5	5	6,4	11,4	4,5	1:0,8 - 1:3,0	6,5	5000
OV 816-756		3	6	4,8 + 2,2	5	12	4,5	1:0,8 - 1:2,0	6,5	5000